


**CETL**




**DESCRIPTION**

- CORPS** : Tôle d'acier pliée avec réflecteur aluminium à haute surface réfléchissante de marque Alanod, l'un des leaders mondiaux des fabricants de réflecteurs, d'origine allemande.
- DIFFUSEUR** : Diffuseur en PC et en aluminium extrudé pour une excellente dissipation de chaleur. Existe en finition opal ou transparent.
- EQUIPEMENT** : PCB (circuit imprimé) avec puces LED SMD positionées derrière le diffuseur. Produit scellé avec un joint en silicone pour une protection efficace contre la pénétration de l'eau ou tout dépôt de poussière.
- PEINTURE** : Avec poudre polyester de couleur blanche, stabilisation aux rayons UV pour les espaces aseptisés.
- INSTALLATION** : Caisson encastrable en plafond modulaire  
Caisson encastrable plafond staff lisse/plâtre (nécessite accessoires d'encastrement, voir accessoires panels LED).
- NORMES** : CE/ROHS.
- SUR DEMANDE** : CRI ≥90 / 0-10 dimmable; Dali-dimmable
- DUREE DE VIE** : 50 000 h (L80B10).
- GARANTIE DE** : 5 ans.
- DRIVER** : Non dimmable.

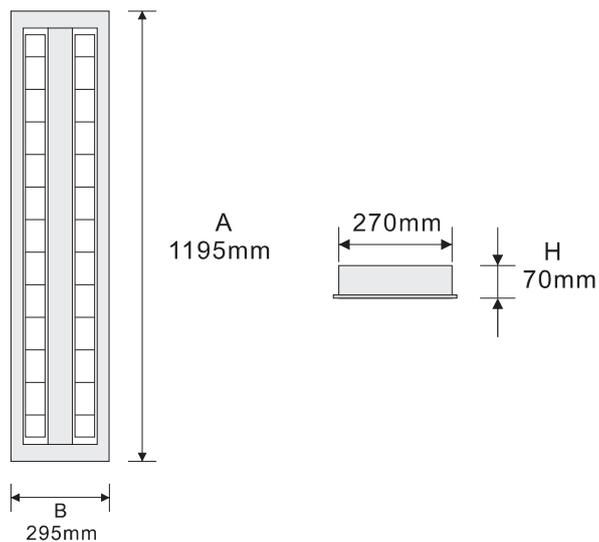

Option détecteur de mouvement



CODE	PUISSANCE W	LUMENS	CRI	Poids en KG	FINITION	TEMPERATURE °K
CETL383	38	3800LM	≥80	3,5	BLANC	3000°K
CETL384	38	3900LM	≥80	3,5	BLANC	4000°K
CETL385	38	3900LM	≥80	3,5	BLANC	5000°K
CETL483	48	4800LM	≥80	3,5	BLANC	3000°K
CETL484	48	4900LM	≥80	3,5	BLANC	4000°K
CETL485	48	4900LM	≥80	3,5	BLANC	5000°K

Caissons LED Etanches IP54 - IP65