




CG

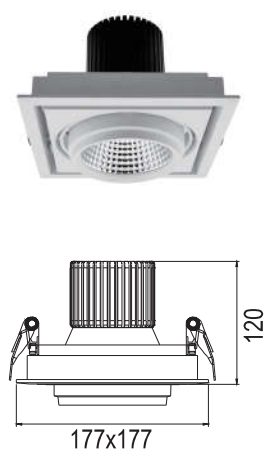

30W ➤ Cut-out 165x165mm
50W ➤ Cut-out 165x165mm

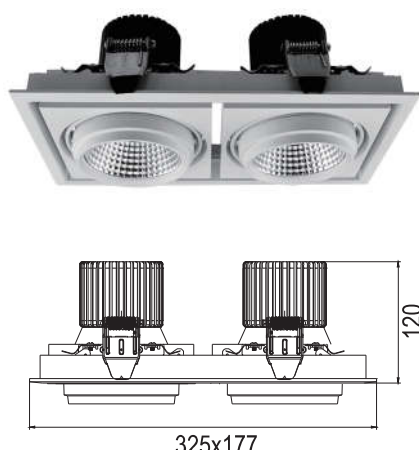

2x30W ➤ Cut-out 316x165mm
2x50W ➤ Cut-out 316x165mm

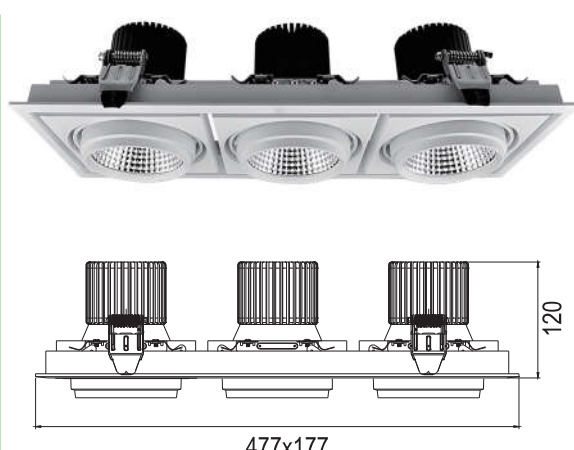


3x30W ➤ Cut-out 460x165mm
3x50W ➤ Cut-out 460x165mm

Cardons LED
Encastrés

DESCRIPTION

- CORPS** : En aluminium moulé sous pression avec verre.
- DIFFUSEUR** : Optique basse luminance en aluminium brillant antireflet permettant d'optimiser l'efficacité lumineuse.
- PEINTURE** : En poudre avec peinture époxydique en polyester résistante aux rayons UV.
- INSTALLATION** : Les spots LED sont équipés d'étriers en acier galvanisé avec logement pour ressorts de fixation au faux-plafond

- NORMES** : Produits conformes aux normes ROHS, CE.
- SUR DEMANDE** : CRI ≥ 90 - dimmable et dali driver
- DUREE DE VIE** : 50 000 h
- GARANTIE DE** : 3 ans
- DRIVER** : LIGHT-TEK ou PHILIPS
- PUCE LED** : EPISTAR, CITIZEN ou CREE

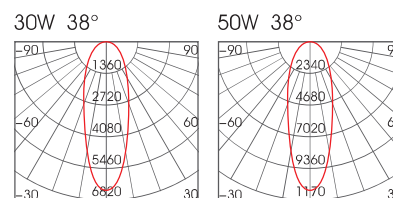

CODE	PUISSANCE W	FACTEUR DE PUISSANCE	LUMENS	CRI	FINITION	TEMPERATURE °K
CG30X*	30	≥0,8	2550LM	80-85	BLANC/NOIR	3000°K/4000°K/6000°K
CG50X*	50	≥0,8	4500LM	80-85	BLANC/NOIR	3000°K/4000°K/6000°K
CG230X*	2x30	≥0,8	2x2550LM	80-85	BLANC/NOIR	3000°K/4000°K/6000°K
CG250X*	2x50	≥0,8	2x4500LM	80-85	BLANC/NOIR	3000°K/4000°K/6000°K
CG330X*	3x30	≥0,8	3x2550LM	80-85	BLANC/NOIR	3000°K/4000°K/6000°K
CG350X*	3x50	≥0,8	3x4500LM	80-85	BLANC/NOIR	3000°K/4000°K/6000°K

*X : 3 = 3000°K / 4 = 4000°K / 6 = 6000°K