




CL1

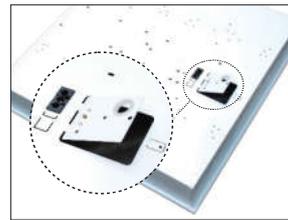

Option connecteur wieland

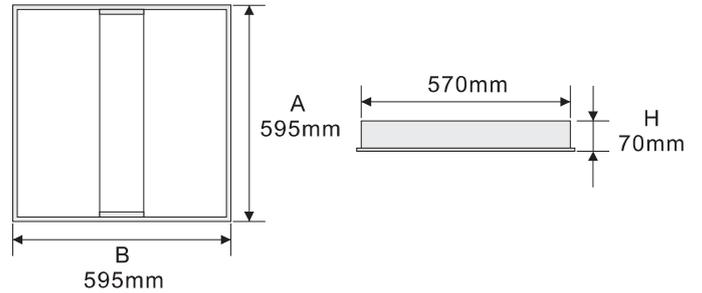


Option détecteur de mouvement

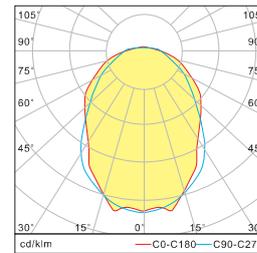

DESCRIPTION

- CORPS** : Tôle d'acier pliée avec réflecteur latéral en acier.
- DIFFUSEUR** : En PMMA extrudé sur la partie centrale du caisson.
- EQUIPEMENT** : PCB (circuit imprimé) en aluminium avec puces LED SMD positionées derrière le diffuseur
- PEINTURE** : Enduit en poudre blanche RAL 9010 ou RAL 9016.
- INSTALLATION** : Caisson encastrable en plafond modulaire
Caisson encastrable plafond staff lisse/plâtre (nécessite accessoires d'encastrement, voir accessoires panels LED)
- NORMES** : CE/ROHS.
- CARACTERISTIQUE** : Cohérence de couleur < 5SDCM.
- SUR DEMANDE** : CRI ≥90 / 0-10 dimmable; Dali-dimmable.
- DUREE DE VIE** : 50 000 h (L80B10)
- GARANTIE DE DRIVER** : 5 ans
- DRIVER** : Non dimmable.

Caissons LED Encastrés

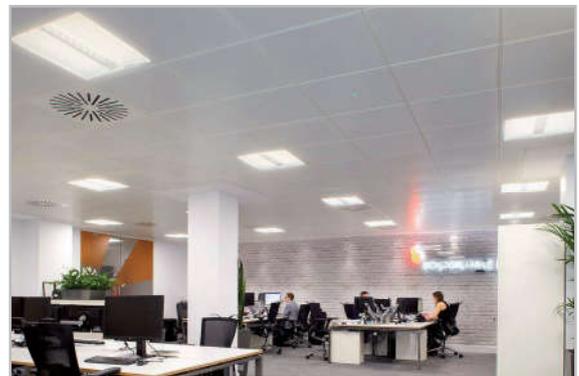

IP
40

EN
62471

CE

DALI

LM80
9000H

80°

| CODE | PUISSANCE W | LUMENS | CRI | Poids en KG | FINITION | TEMPERATURE °K |
|--------|-------------|--------|-----|-------------|----------|----------------|
| CL1383 | 38 | 3800LM | >80 | 5,1 | BLANC | 3000°K |
| CL1384 | 38 | 3900LM | >80 | 5,1 | BLANC | 4000°K |
| CL1385 | 38 | 3900LM | >80 | 5,1 | BLANC | 5000°K |
| CL1483 | 48 | 4800LM | >80 | 5,1 | BLANC | 3000°K |
| CL1484 | 48 | 4900LM | >80 | 5,1 | BLANC | 4000°K |
| CL1485 | 48 | 4900LM | >80 | 5,1 | BLANC | 5000°K |