



CLB





Option connecteur wieland

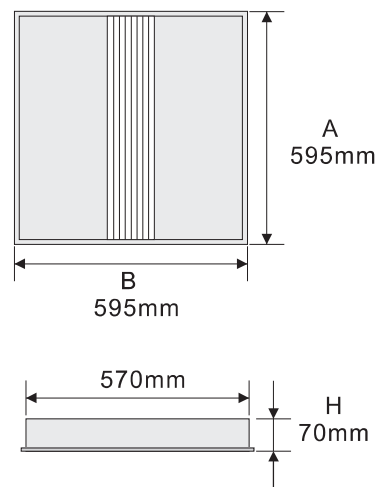

Option détecteur de mouvement

DESCRIPTION

- CORPS** : Tôle d'acier pliée.
- DIFFUSEUR** : PMMA opal.
- EQUIPEMENT** : PCB (circuit imprimé) en aluminium avec puces LED SMD positionnées derrière le diffuseur.
- PEINTURE** : Enduit en poudre blanche RAL 9010 ou RAL 9016.
- INSTALLATION** : Caisson encastrable en plafond modulaire
Caisson encastrable plafond staff lisse/plâtre (nécessite accessoires d'encastrement, voir accessoires panels LED).
- NORMES** : CE/ROHS.
- CARACTERISTIQUE** : Cohérence de couleur < 5SDCM.
- SUR DEMANDE** : CRI ≥ 90 / 0-10 dimmable; Dali-dimmable.
- DUREE DE VIE** : 50 000 h (L80B10).
- GARANTIE DE DRIVER** : 5 ans.
- DRIVER** : Non dimmable.

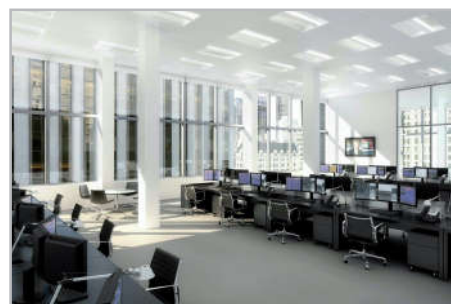

Caissons LED
Encastrés



CODE	PUISSANCE W	LUMENS	CRI	Poids en KG	FINITION	TEMPERATURE °K
CLB383	38	3900LM	>80	4,9	BLANC	3000°K
CLB384	38	4200LM	>80	4,9	BLANC	4000°K
CLB385	38	4200LM	>80	4,9	BLANC	5000°K