





CLLP/UGR<19

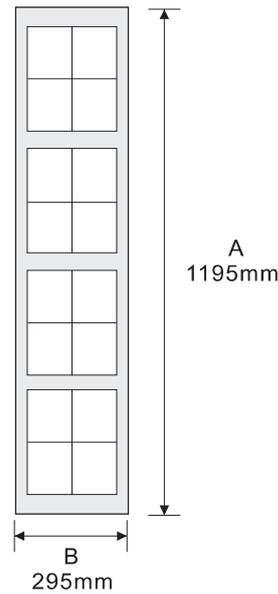


DESCRIPTION

- CORPS** : Tôle d'acier pliée.
- DIFFUSEUR** : PMMA opal.
- EQUIPEMENT** : PCB (circuit imprimé) en aluminium avec puces LED SMD positionées derrière le diffuseur.
- CARACTERISTIQUE** : Cohérence de couleur < 5SDCM.
UGR<19
- PEINTURE** : Enduit en poudre blanche RAL 9010 ou RAL 9016.
- INSTALLATION** : Caisson encastrable en plafond modulaire
Caisson encastrable plafond staff lisse/plâtre (nécessite accessoires d'encastrement, voir accessoires panels LED).
- NORMES** : CE/ROHS.
- SUR DEMANDE** : CRI ≥90 / 0-10 dimmable; Dali-dimmable.
- DUREE DE VIE** : 50 000 h (L80B10).
- GARANTIE DE DRIVER** : 5 ans.
- DRIVER** : Non dimmable.



Option connecteur wieland



Option détecteur de mouvement



Caissons LED Encastrés



| CODE | PUISSANCE W | LUMENS | CRI | Poids en KG | FINITION | TEMPERATURE °K |
|---------|-------------|--------|-----|-------------|----------|----------------|
| CLLP383 | 38 | 3800LM | >80 | 5,6 | BLANC | 3000°K |
| CLLP384 | 38 | 3900LM | >80 | 5,6 | BLANC | 4000°K |
| CLLP385 | 38 | 3900LM | >80 | 5,6 | BLANC | 5000°K |
| CLLP463 | 46 | 4700LM | >80 | 5,6 | BLANC | 3000°K |
| CLLP464 | 46 | 4700LM | >80 | 5,6 | BLANC | 4000°K |
| CLLP465 | 46 | 4700LM | >80 | 5,6 | BLANC | 5000°K |