






CLR

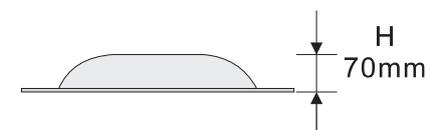


Option connecteur wieland

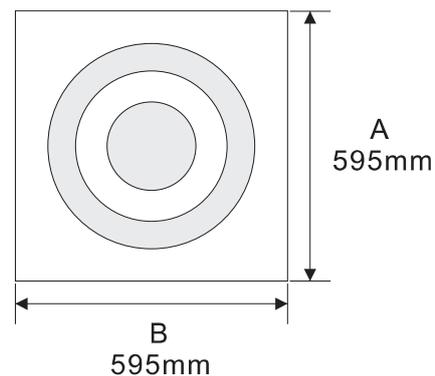

Option détecteur de mouvement

DESCRIPTION

- ORPS** : Tôle d'acier pliée.
- DIFFUSEUR** : Réflecteur en aluminium anodisé extra réfléchissant avec diffuseur opal.
- EQUIPEMENT** : PCB (circuit imprimé) en aluminium avec puces LED SMD positionnées derrière le diffuseur.
- PEINTURE** : Enduit en poudre blanche RAL 9010 ou RAL 9016.
- INSTALLATION** : Caisson encastrable en plafond modulaire
Caisson encastrable plafond staff lisse/plâtre
(nécessite accessoires d'encastrement, voir accessoires panels LED)
- NORMES** : CE/ROHS.
- CARACTERISTIQUE** : Cohérence de couleur < 5SDCM.
- SUR DEMANDE** : CRI ≥90 / 0-10 dimmable; Dali-dimmable.
- DUREE DE VIE** : 50 000 h (L80B10)
- GARANTIE DE** : 5 ans
- DRIVER** : Non dimmable.



CODE	PUISSANCE W	LUMENS	CRI	Poids en KG	FINITION	TEMPERATURE °K
CLR403	40	3400LM	>80	2,78	BLANC	3000°K
CLR404	40	3500LM	>80	2,78	BLANC	4000°K
CLR405	40	3500LM	>80	2,78	BLANC	5000°K

Caissons LED
Encastrés