
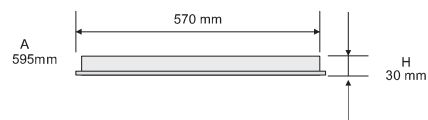



CSR65/UGR<16




Installation

Encastré

Apparent




Suspendu



DESCRIPTION

- CORPS** : Polycarbonate renforcé.
- DIFFUSEUR** : Optique PMMA.
- EQUIPEMENT** : PCB (circuit imprimé) en aluminium avec puces LED positionnées derrière le diffuseur.
- CARACTERISTIQUE** : Cohérence de couleur < 3 SDCM.
UGR<16
- PEINTURE** : RAL 9010.
- INSTALLATION** : Caisson encastrable en plafond modulaire
Caisson encastrable plafond staff lisse/plâtre (nécessite accessoires d'encastrement, voir accessoires panels LED).
- NORMES** : CE/ROHS.
- SUR DEMANDE** : CRI ≥ 90 / 0-10 dimmable; Dali-dimmable; Batterie de secours.
- DUREE DE VIE** : 50 000 h (L80B10).
- GARANTIE DE DRIVER** : 5 ans.
- LED** : Non dimmable.
: 130LM/W.

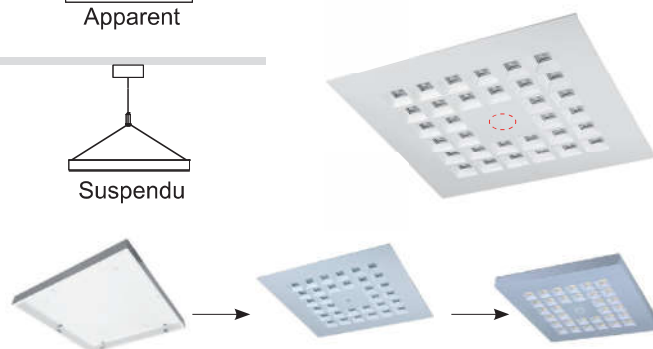

IP
65

EN
62471



LM80
9000H



CODE	PUISSANCE W	LUMENS	CRI	FINITION	TEMPERATURE °K
CSR65223	22	2860LM	>80	BLANC	3000°K
CSR65224	22	2960LM	>80	BLANC	4000°K
CSR65225	22	2960LM	>80	BLANC	5000°K
CSR65353	35	4550LM	>80	BLANC	3000°K
CSR65354	35	4650LM	>80	BLANC	4000°K
CSR65355	35	4650LM	>80	BLANC	5000°K