




CSRL/UGR<16




## DESCRIPTION

- CORPS** : Polycarbonate renforcé.
- DIFFUSEUR** : Optique PMMA.
- EQUIPEMENT** : PCB (circuit imprimé) en aluminium avec puces LED positionnées derrière le diffuseur.
- CARACTERISTIQUE** : Cohérence de couleur < 3 SDCM.  
UGR<16
- PEINTURE** : RAL 9010.
- INSTALLATION** : Caisson encastrable en plafond modulaire  
Caisson encastrable plafond staff lisse/plâtre (nécessite accessoires d'encastrement, voir accessoires panels LED).
- NORMES** : CE/ROHS.
- SUR DEMANDE** : CRI ≥90 / 0-10 dimmable; Dali-dimmable; Batterie de secours.
- DUREE DE VIE** : 50 000 h (L80B10).
- GARANTIE DE** : 5 ans.
- DRIVER** : Non dimmable.
- LED** : 120LM/W.

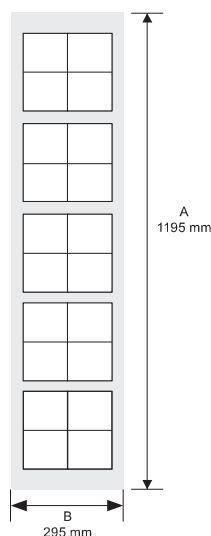

## Installation



Caissons LED  
Encastrés



| CODE    | PUISSANCE<br>W | LUMENS | CRI | FINITION | TEMPERATURE<br>°K |
|---------|----------------|--------|-----|----------|-------------------|
| CSRL383 | 38             | 4560   | >80 | BLANC    | 3000°K            |
| CSRL384 | 38             | 4650   | >80 | BLANC    | 4000°K            |
| CSRL385 | 38             | 4650   | >80 | BLANC    | 5000°K            |
| CSRL463 | 46             | 5520   | >80 | BLANC    | 3000°K            |
| CSRL464 | 46             | 5620   | >80 | BLANC    | 4000°K            |
| CSRL465 | 46             | 5620   | >80 | BLANC    | 5000°K            |