



CTR/UGR<19

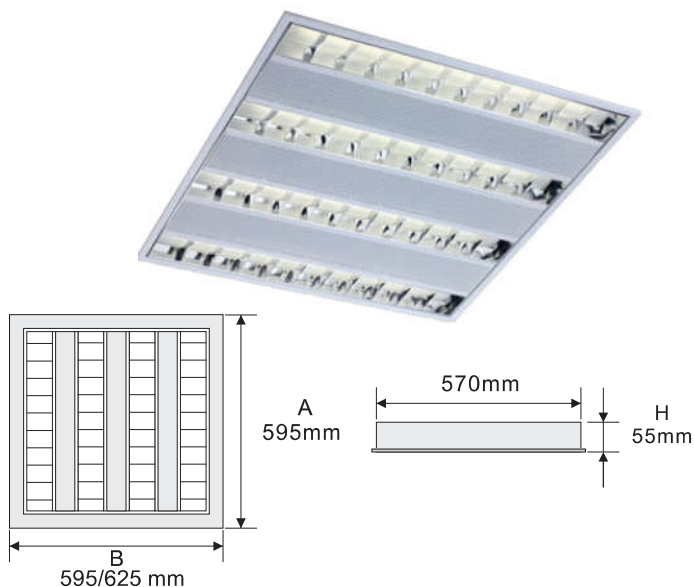

CTRL/UGR<19

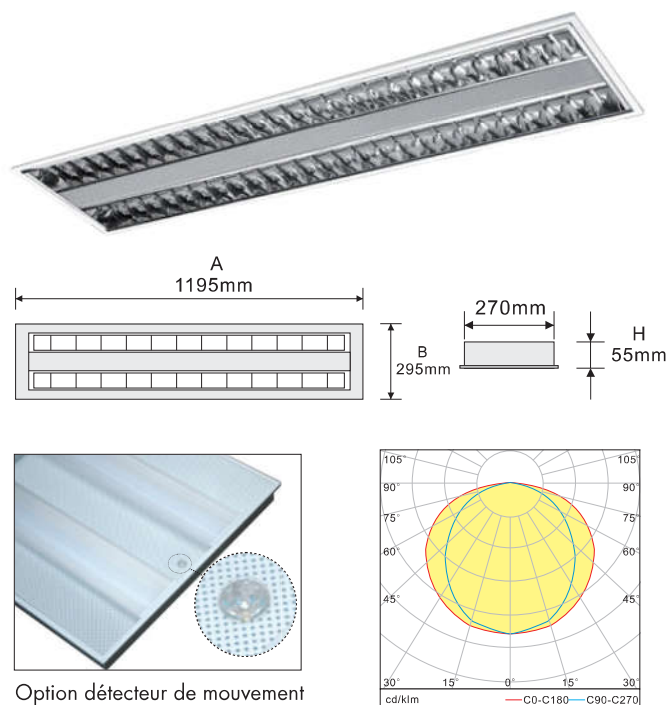

DESCRIPTION

- CORPS** : Tôle d'acier pliée avec réflecteur aluminium à haute surface réfléchissante de marque Alanod, l'un des leaders mondiaux des fabricants de réflecteurs, d'origine allemande.
- DIFFUSEUR** : Diffuseur en PC et en aluminium extrudé pour une excellente dissipation de chaleur.
- CARACTERISTIQUE** : Cohérence de couleur < 5 SDCM. UGR<19
- EQUIPEMENT** : PCB (circuit imprimé) avec puces LED SMD positionnées derrière le diffuseur.
- PEINTURE** : RAL 9010 ou RAL 9016.

- INSTALLATION** : Caisson encastrable en plafond modulaire
Caisson encastrable plafond staff lisse/plâtre (nécessite accessoires d'encastrement, voir accessoires panels LED).
- NORMES** : CE/ROHS.
- SUR DEMANDE** : CRI ≥90 / 0-10 dimmable; Dali-dimmable.
- DUREE DE VIE** : 50 000 h (L80B10).
- GARANTIE DE DRIVER** : 5 ans.
- DRIVER** : Non dimmable.

Caissons LED
Encastrés



CODE	PUISANCE W	LUMENS	CRI	Poids en KG	FINITION	TEMPERATURE °K
CTR383	38	3800LM	≥80	3,3	BLANC	3000°K
CTR384	38	3900LM	≥80	3,3	BLANC	4000°K
CTR385	38	3900LM	≥80	3,3	BLANC	5000°K
CTR483	48	4800LM	≥80	3,3	BLANC	3000°K
CTR484	48	4900LM	≥80	3,3	BLANC	4000°K
CTR485	48	4900LM	≥80	3,3	BLANC	5000°K
CTRL383	38	3800LM	≥80	3,3	BLANC	3000°K
CTRL384	38	3900LM	≥80	3,3	BLANC	4000°K
CTRL385	38	3900LM	≥80	3,3	BLANC	5000°K
CTRL483	48	4800LM	≥80	3,3	BLANC	3000°K
CTRL484	48	4900LM	≥80	3,3	BLANC	4000°K
CTRL485	48	4900LM	≥80	3,3	BLANC	5000°K