


DOWNCS

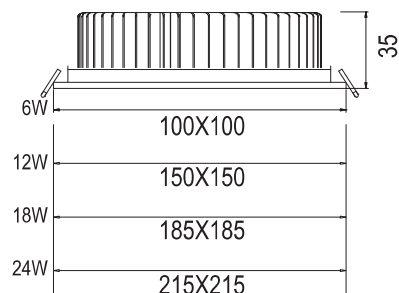


- 6W ➤ Cut-out 90X90mm
- 12W ➤ Cut-out 140X140mm
- 18W ➤ Cut-out 175X175mm
- 24W ➤ Cut-out 200X200mm

DESCRIPTION


- CORPS** : En aluminium moulé sous pression.
- DIFFUSEUR** : PMMA de 6 mm d'épaisseur avec sérigraphie laser dimensionnée en fonction de la puissance de la LED.
- PEINTURE** : En poudre avec peinture époxydique en polyester résistante aux rayons UV.
- INSTALLATION** : Les downlights sont équipés d'étriers en acier galvanisé avec logement pour ressorts de fixation au faux-plafond
- EQUIPEMENT** : Étriers réglables en acier.
- NORMES** : Produits conformes aux normes ROHS, CE.
- GROUPE DE RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE** : Groupe 0 (exempt de risque).
- SUR DEMANDE** : CRI ≥90
- DUREE DE VIE** : 40 000 h
- GARANTIE DE** : 3 ans
- DRIVER** : LIGHT-TEK
- PUCE LED** : SAMSUNG




SAMSUNG 6W 120°




SAMSUNG 12W 120°



SAMSUNG 18W 120°



SAMSUNG 24W 120°



CODE	PUISSANCE W	FACTEUR DE PUISSANCE	LUMENS	CRI	FINITION	TEMPERATURE °K
DOWNCS6X*	6	≥0,9	480LM	≥85	BLANC/NOIR	3000°K/4000°K/6000°K
DOWNCS12X*	12	≥0,9	960LM	≥85	BLANC/NOIR	3000°K/4000°K/6000°K
DOWNCS18X*	18	≥0,9	1440LM	≥85	BLANC/NOIR	3000°K/4000°K/6000°K
DOWNCS24X*	24	≥0,9	1920LM	≥85	BLANC/NOIR	3000°K/4000°K/6000°K

*X : 3 = 3000°K / 4 = 4000°K / 6 = 6000°K