




DOWNRS

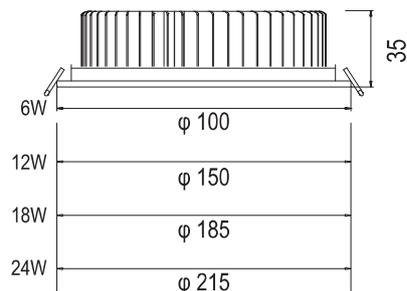

- 6W Cut-out φ 90mm
- 12W Cut-out φ 140mm
- 18W Cut-out φ 175mm
- 24W Cut-out φ 200mm

DESCRIPTION

- CORPS** : En aluminium moulé sous pression.
- DIFFUSEUR** : PMMA de 6 mm d'épaisseur avec sérigraphie laser dimensionnée en fonction de la puissance de la LED.
- PEINTURE** : En poudre avec peinture époxydique en polyester résistante aux rayons UV.
- INSTALLATION** : Les downlights sont équipés d'étriers en acier galvanisé avec logement pour ressorts de fixation au faux-plafond.
- EQUIPEMENT** : Étriers réglables en acier.
- NORMES** : Produits conformes aux normes ROHS, CE.
- GROUPE DE RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE** : Groupe 0 (exempt de risque).
- SUR DEMANDE** : CRI ≥90
- DUREE DE VIE** : 40 000 h
- GARANTIE DE** : 3 ans
- DRIVER** : LIGHT-TEK
- PUCE LED** : SAMSUNG

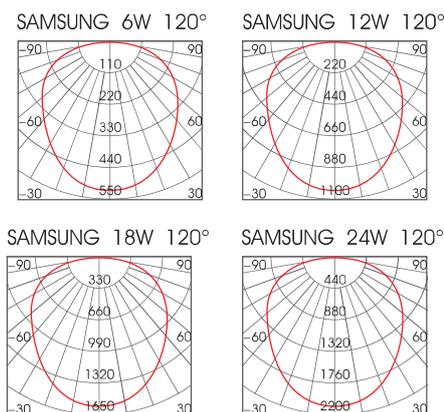

| CODE | PUISSANCE W | FACTEUR DE PUISSANCE | LUMENS | CRI | FINITION | TEMPERATURE °K |
|------------|-------------|----------------------|--------|-----|------------|----------------------|
| DOWNRS6X* | 6 | ≥0,9 | 480LM | ≥85 | BLANC/NOIR | 3000°K/4000°K/6000°K |
| DOWNRS12X* | 12 | ≥0,9 | 960LM | ≥85 | BLANC/NOIR | 3000°K/4000°K/6000°K |
| DOWNRS18X* | 18 | ≥0,9 | 1440LM | ≥85 | BLANC/NOIR | 3000°K/4000°K/6000°K |
| DOWNRS24X* | 24 | ≥0,9 | 1920LM | ≥85 | BLANC/NOIR | 3000°K/4000°K/6000°K |

*X : 3 = 3000°K / 4 = 4000°K / 6 = 6000°K