



# DRPOCOB

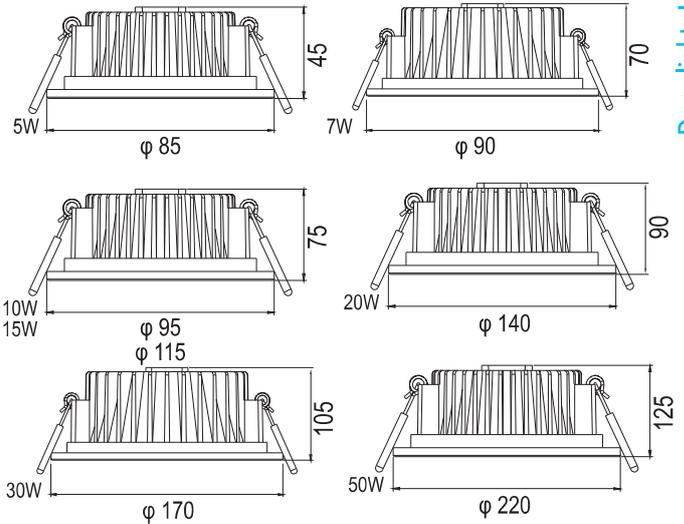

## DESCRIPTION

- CORPS** : Cadre en aluminium moulé sous pression, avec refroidisseur en fonte d'aluminium épais pour une meilleure dissipation de chaleur favorisant la longévité de fonctionnement de la puce LED COB intégrée.
- DIFFUSEUR** : Optique basse luminance en aluminium brillant permettant d'optimiser l'efficacité lumineuse, avec verre.
- PEINTURE** : En poudre avec peinture époxydique en polyester résistante aux rayons UV.
- INSTALLATION** : Les downlights sont équipés d'étriers en acier galvanisé avec logement pour ressorts de fixation au faux-plafond.
- EQUIPEMENT** : Étriers réglables en acier.
- NORMES** : Produits conformes aux normes ROHS, CE.
- SUR DEMANDE** : CRI ≥90  
dimmable et dali driver
- DUREE DE VIE** : 50 000 h
- GARANTIE DE** : 3 ans
- DRIVER** : LIGHT-TEK, PHILIPS, DIMMABLE 1-10V
- PUCE LED** : CITIZEN

- 
- 5W ► Cut-out φ 70mm
  - 7W ► Cut-out φ 70mm
  - 10W ► Cut-out φ 80mm
  - 15W ► Cut-out φ 100mm
  - 20W ► Cut-out φ 120mm
  - 30W ► Cut-out φ 150mm
  - 50W ► Cut-out φ 200mm

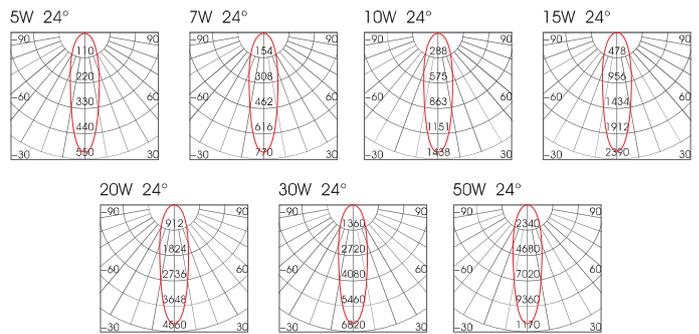

CODE	PUISSANCE W	FACTEUR DE PUISSANCE	LUMENS	CRI	OPTIQUE	FINITION	TEMPERATURE °K
DRPO5COBX*	5	≥0,9	420LM	≥85	24°	BLANC/NOIR/SILVER	3000°K/4000°K/6000°K
DRPO7COBX*	7	≥0,9	590LM	≥85	24°	BLANC/NOIR/SILVER	3000°K/4000°K/6000°K
DRPO10COBX*	10	≥0,9	830LM	≥85	24°	BLANC/NOIR/SILVER	3000°K/4000°K/6000°K
DRPO15COBX*	15	≥0,9	1200LM	≥85	24°/ 38°	BLANC/NOIR/SILVER	3000°K/4000°K/6000°K
DRPO20COBX*	20	≥0,9	1650LM	≥85	24°/ 38°	BLANC/NOIR/SILVER	3000°K/4000°K/6000°K
DRPO30COBX*	30	≥0,9	2500LM	≥85	24°/ 38°	BLANC/NOIR/SILVER	3000°K/4000°K/6000°K
DRPO50COBX*	50	≥0,9	4100LM	≥85	24°/ 38°	BLANC/NOIR/SILVER	3000°K/4000°K/6000°K

\*X : 3 = 3000°K / 4 = 4000°K / 6 = 6000°K