




MN4R3




Minis Spots LED
Encastrés

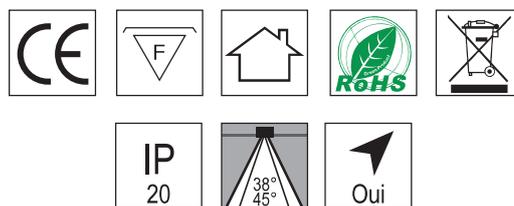

DESCRIPTION

- CORPS** : En aluminium moulé sous pression.
- DIFFUSEUR** : Optique basse luminance en aluminium brillant antireflet permettant d'optimiser l'efficacité lumineuse .
- PEINTURE** : En poudre avec peinture époxydique en polyester résistante aux rayons UV.
- NORMES** : Produits conformes aux normes ROHS, CE.
- SUR DEMANDE** : CRI ≥90
dimmable et dali driver
- DUREE DE VIE** : 50 000 h
- GARANTIE DE** : 3 ans
- DRIVER** : LIGHT-TEK
- PUCE LED** : EPISTAR, CITIZEN



CODE	PUISSANCE W	FACTEUR DE PUISSANCE	LUMENS	CRI	FINITION	TEMPERATURE °K
MN4R3X*	3	≥0,9	240LM	80-85	BLANC/NOIR	2700°K - 6000°K

*X : 3 - 2700°K / 6 - 6000°K