

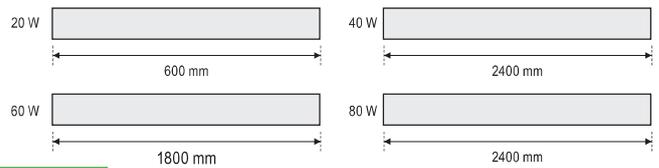


PAG

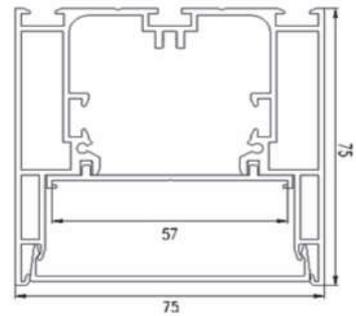

Profils Apparents & Suspendus LED

DESCRIPTION

- CORPS** : En aluminium extrudé moulé sous pression.
- DIFFUSEUR** : PMMA opal.
- EQUIPEMENT** : Embout de fermeture en aluminium avec possibilité d'installation en ligne continue ou avec angles (voir accessoires).
- PEINTURE** : En poudre d'aluminium résistante aux rayons UV.
- INSTALLATION** : En apparent/suspendu.
- NORMES** : CE/ROHS.
- SUR DEMANDE** : CRI ≥90 / 0-10 dimmable; Dali-dimmable.
- DUREE DE VIE** : 50 000 h avec maintien de 70% du nombre de LUMENS
- GARANTIE DE** : 5 ans
- DRIVER** : Non dimmable.



CODE	PUISSANCE W	LUMENS	CRI	IN PUT VOLTAGE	FINITION	TEMPERATURE °K
PAG206XY	20	2100LM	>80	AC185-265V	BLANC/NOIR/SILVER	3000°K/4000°K/6000°K
PAG4012XY	40	4200LM	>80	AC185-265V	BLANC/NOIR/SILVER	3000°K/4000°K/6000°K
PAG6018XY	60	6300LM	>80	AC185-265V	BLANC/NOIR/SILVER	3000°K/4000°K/6000°K
PAG8024XY	80	8400LM	>80	AC85-265V	BLANC/NOIR/SILVER	3000°K/4000°K/6000°K

*X: 3 - 3000°K / 4 - 4000°K / 6 - 6000°K

*Y: BL - Blanc / NR - Noir / SL - Silver