



PCL

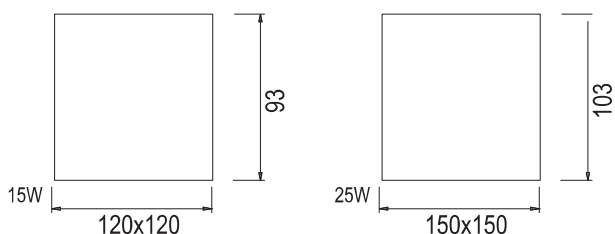

PRP

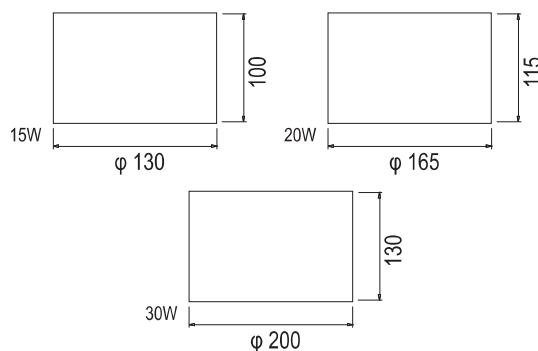


DESCRIPTION

- CORPS** : En aluminium moulé sous pression.
- DIFFUSEUR** : PMMA opaque.
- PEINTURE** : En poudre avec peinture époxydique en polyester résistante aux rayons UV.
- NORMES** : Produits conformes aux normes ROHS, CE.


- SUR DEMANDE** : CRI ≥ 90
- DUREE DE VIE** : 50 000 h
- GARANTIE DE** : 3 ans
- DRIVER** : LIGHT-TEK, PHILIPS
- PUCE LED** : EPISTAR, CITIZEN, SAMSUNG




SAMSUNG 15W 60°




SAMSUNG 25W 60°




SAMSUNG 15W 80°



SAMSUNG 20W 80°



SAMSUNG 30W 80°



CODE	PUISSANCE W	FACTEUR DE PUISSANCE	LUMENS	CRI	FINITION	TEMPERATURE °K
PCL15X*	15	$\geq 0,8$	1000LM	80-85	BLANC/NOIR	3000°K/4000°K/6000°K
PCL25X*	25	$\geq 0,8$	1800LM	80-85	BLANC/NOIR	3000°K/4000°K/6000°K
PRP15X*	15	$\geq 0,8$	1200LM	80-85	BLANC/NOIR	3000°K/4000°K/6000°K
PRP20X*	20	$\geq 0,8$	1600LM	80-85	BLANC/NOIR	3000°K/4000°K/6000°K
PRP30X*	30	$\geq 0,8$	2500LM	80-85	BLANC/NOIR	3000°K/4000°K/6000°K

*X : 3 = 3000°K / 4 = 4000°K / 6 = 6000°K