



PCLLP2

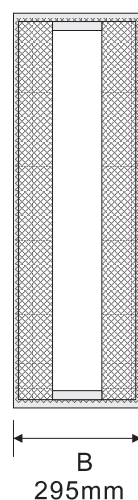


A
1195mm




H
55mm

DESCRIPTION

- CORPS** : Tôle d'acier pliée avec réflecteur latéral en acier microperforé.
- DIFFUSEUR** : En PMMA extrudé sur la partie centrale du caisson.
- EQUIPEMENT** : PCB (circuit imprimé) en aluminium avec puces LED SMD positionnées derrière le diffuseur.
- PEINTURE** : Enduit en poudre blanche RAL 9010 ou RAL 9016.
- INSTALLATION** : En plafonnier ou suspendu.
- NORMES** : CE/ROHS.
- SUR DEMANDE** : CRI ≥90 / 0-10 dimmable; Dali-dimmable.
- DUREE DE VIE** : 50 000 h (L80B10).
- GARANTIE DE** : 5 ans.
- DRIVER** : Non dimmable.



Option détecteur de mouvement



CODE	PUISSANCE W	LUMENS	CRI	Poids en KG	FINITION	TEMPERATURE °K
PCLLP2383	38	3800LM	>80	4,3	BLANC	3000°K
PCLLP2384	38	3900LM	>80	4,3	BLANC	4000°K
PCLLP2385	38	3900LM	>80	4,3	BLANC	5000°K
PCLLP2483	48	4800LM	>80	4,3	BLANC	3000°K
PCLLP2484	48	4900LM	>80	4,3	BLANC	4000°K
PCLLP2485	48	4900LM	>80	4,3	BLANC	5000°K