# PCLRP

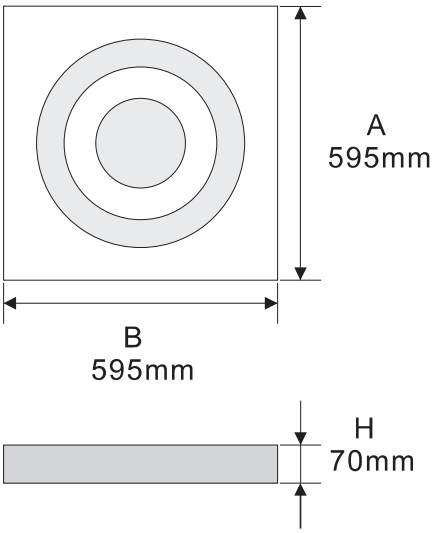




## DESCRIPTION

CORPS : Tôle d'acier pliée.
DIFFUSEUR : Réflecteur enn aluminium anodisé extra réfléchissant avec diffusseur opal.
EQUIPEMENT : PCB (circuit imprimé) en aluminium avec puces LED SMD positionées derrière le diffuseur.
PEINTURE : Enduit en poudre blanche RAL 9010 ou RAL 9016.
INSTALLATION : En plafonnier ou suspendu.
NORMES : CE/ROHS.
CARACTERISTIQUE : Cohérence de couleur < 5SDCM.
SUR DEMANDE : CRI ≥90 / 0-10 dimmable; Dali-dimmable.
DUREE DE VIE : 50 000 h (L80B10)
GARANTIE DE : 5 ans
DRIVER : Non dimmable.






IP 20 | EN 62471 | CE | RoHS | DALI | LM80 9000H | 75°

| CODE | PUISSANCE W | LUMENS | CRI | Poids en KG | FINITION | TEMPERATURE °K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCLRP403 | 40 | 3400LM | >80 | 4,3 | BLANC | 3000°K |
| PCLRP404 | 40 | 3500LM | >80 | 4,3 | BLANC | 4000°K |
| PCLRP405 | 40 | 3500LM | >80 | 4,3 | BLANC | 5000°K |