


PGR



PGC

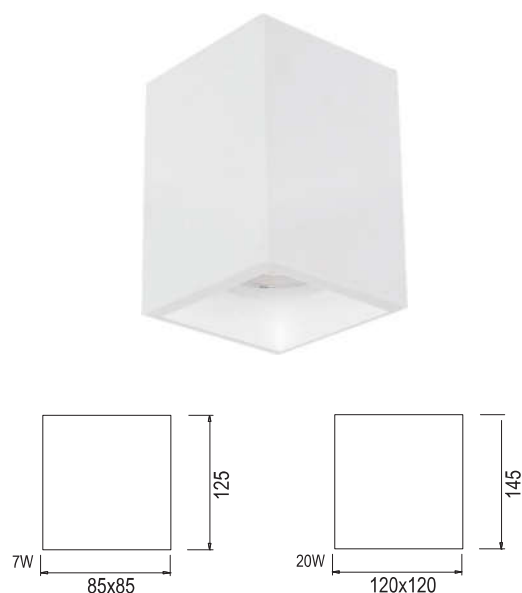

Plafonniers LED

DESCRIPTION

- CORPS** : En aluminium moulé sous pression.
- DIFFUSEUR** : PMMA opaque.
- PEINTURE** : En poudre avec peinture époxydique en polyester résistante aux rayons UV.
- NORMES** : Produits conformes aux normes ROHS, CE.

- SUR DEMANDE** : CRI ≥ 90
- DUREE DE VIE** : 50 000 h
- GARANTIE DE** : 3 ans
- DRIVER** : LIGHT-TEK, PHILIPS
- PUCE LED** : EPISTAR, CITIZEN, SAMSUNG



*Y=1



*Y=2



*Y=1



*Y=2



CODE	PUISANCE W	FACTEUR DE PUISANCE	LUMENS	CRI	FINITION	TEMPERATURE °K
PGR7X*Y	7	$\geq 0,8$	600LM	80-85	BLANC/ANODISÉ	3000°K/4000°K/6000°K
PGR20X*Y	20	$\geq 0,8$	1700LM	80-85	BLANC/ANODISÉ	3000°K/4000°K/6000°K
PGR30X*Y	30	$\geq 0,8$	2600LM	80-85	BLANC/ANODISÉ	3000°K/4000°K/6000°K
PGR50X*Y	50	$\geq 0,8$	4200LM	80-85	BLANC/ANODISÉ	3000°K/4000°K/6000°K
PGC7X*Y	7	$\geq 0,8$	600LM	80-85	BLANC/ANODISÉ	3000°K/4000°K/6000°K
PGC20X*Y	20	$\geq 0,8$	1700LM	80-85	BLANC/ANODISÉ	3000°K/4000°K/6000°K

*X : 3 = 3000°K / 4 = 4000°K / 6 = 6000°K