



PR427



PR538

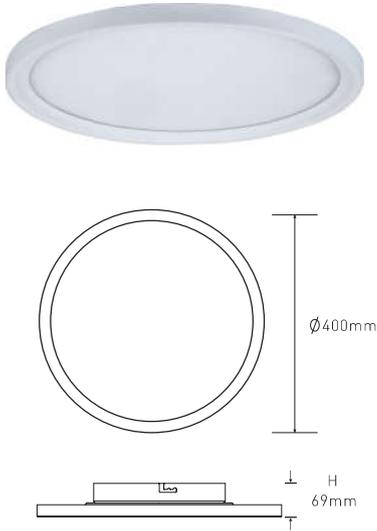

PR648

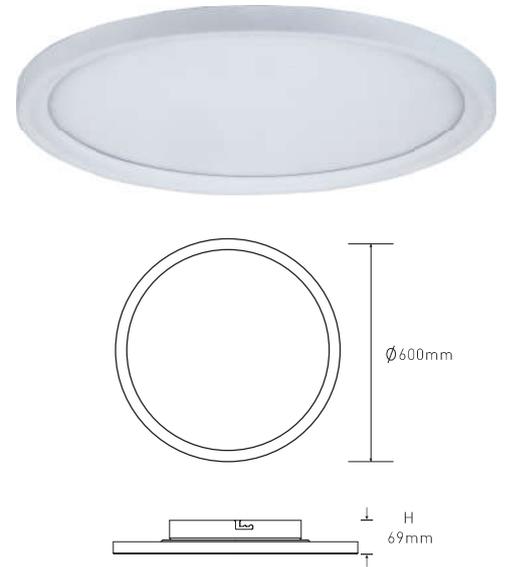



DESCRIPTION

- CORPS** : Anneau en aluminium moulé sous pression avec cadre avant et arrière pour un meilleur renforcement du produit.
- DIFFUSEUR** : En PMMA.
- PEINTURE** : En poudre d'aluminium blanc résistante aux rayons UV.
- INSTALLATION** : En plafonnier / Suspendu.
- NORMES** : CE/ROHS.
- CARACTERISTIQUE**: Cohérence de couleur < 5SDCM.
- SUR DEMANDE** : CRI ≥90 / 0-10 dimmable; Dali-dimmable.
- DUREE DE VIE** : 50 000 h avec maintien de 70% du nombre de LUMENS.
- GARANTIE DE** : 5 ans
- DRIVER** : Non dimmable.
- PUCE LED** : SAMSUNG

ACCESSOIRES



Suspended kit
232000001



| CODE | PUISSANCE W | LUMENS | CRI | FINITION | TEMPERATURE °K |
|--------|-------------|--------|-----|----------|----------------|
| PR4273 | 27 | 2430LM | >80 | BLANC | 3000°K |
| PR4274 | 27 | 2550LM | >80 | BLANC | 4000°K |
| PR4275 | 27 | 2550LM | >80 | BLANC | 5000°K |
| PR5383 | 38 | 3420LM | >80 | BLANC | 3000°K |
| PR5384 | 38 | 3550LM | >80 | BLANC | 4000°K |
| PR5385 | 38 | 3550LM | >80 | BLANC | 5000°K |
| PR6483 | 48 | 4320LM | >80 | BLANC | 3000°K |
| PR6484 | 48 | 4450LM | >80 | BLANC | 4000°K |
| PR6485 | 48 | 4450LM | >80 | BLANC | 5000°K |