
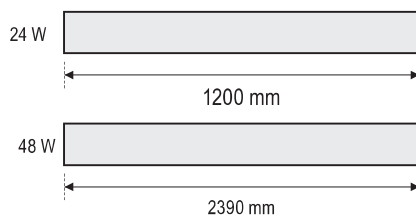







PTR

PTRG

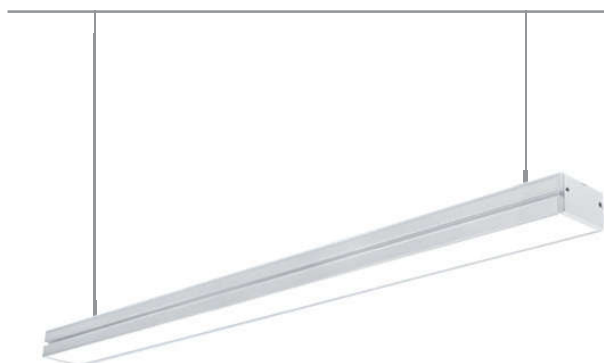

DESCRIPTION

- CORPS** : En aluminium extrudé moulé sous pression.
- DIFFUSEUR** : PMMA opal.
- EQUIPEMENT** : Embout de fermeture en aluminium avec possibilité d'installation en ligne continue.
- PEINTURE** : En poudre d'aluminium résistante aux rayons UV.
- INSTALLATION** : Apparent, Suspendu, ou Encastré sans cadre.
- NORMES** : CE/ROHS.
- SUR DEMANDE** : CRI ≥90 / 0-10 dimmable; Dali-dimmable.
- DUREE DE VIE** : 50 000 h avec maintien de 70% du nombre de LUMENS.
- GARANTIE DE** : 5 ans
- DRIVER** : Non dimmable.

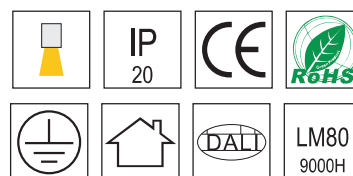

CODE	PUISSANCE W	LUMENS	CRI	IN PUT VOLTAGE	FINITION	TEMPERATURE °K
PTR24120XY	24	2700LM	>80	AC100-240V	BLANC/NOIR/SILVER	3000°K/4000°K/6000°K
PTR4823XY	48	5100LM	>80	AC100-240V	BLANC/NOIR/SILVER	3000°K/4000°K/6000°K
PTRG206XY	20	2100LM	>80	AC200-240V	BLANC/NOIR/SILVER	3000°K/4000°K/6000°K
PTRG4012XY	40	4200LM	>80	AC200-240V	BLANC/NOIR/SILVER	3000°K/4000°K/6000°K
PTRG6017XY	60	6300LM	>80	AC200-240V	BLANC/NOIR/SILVER	3000°K/4000°K/6000°K
PTRG8023XY	80	8400LM	>80	AC200-240V	BLANC/NOIR/SILVER	3000°K/4000°K/6000°K

*X : 3 = 3000°K / 4 = 4000°K / 6 = 6000°K

*Y : BL = Blanc / NR = Noir / SL = Silver