

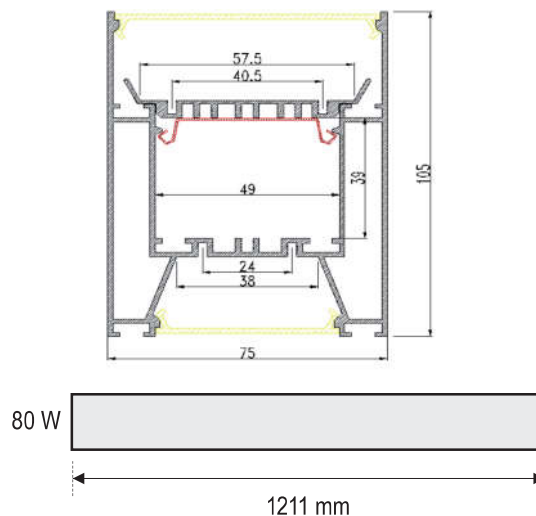


PUD

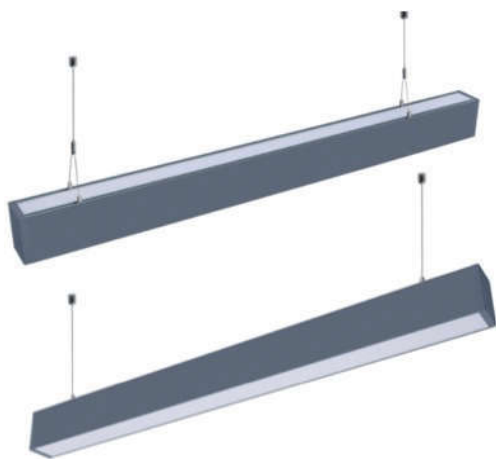

DESCRIPTION

- CORPS** : En aluminium extrudé moulé sous pression.
- DIFFUSEUR** : Double diffusion UP/DOWN.
- EQUIPEMENT** : Embout de fermeture en aluminium avec possibilité d'installation en ligne continue ou avec angles (voir accessoires).
- PEINTURE** : En poudre d'aluminium résistante aux rayons UV.
- INSTALLATION** : Suspendu.
- NORMES** : CE/ROHS.
- SUR DEMANDE** : CRI ≥ 90 / 0-10 dimmable; Dali-dimmable.
- DUREE DE VIE** : 50 000 h avec maintien de 70% du nombre de LUMENS.
- GARANTIE DE** : 5 ans
- DRIVER** : Non dimmable.



ACCESSOIRES CORNERS :



CODE	PUISANCE W	LUMENS	CRI	IN PUT VOLTAGE	FINITION	TEMPERATURE °K
PUD8012XY	80	8400LM	>80	AC200-240V	BLANC/NOIR/SILVER	3000°K/4000°K/6000°K

*X : 3 - 3000°K / 4 - 4000°K / 6 - 6000°K

*Y : BL - Blanc / NR - Noir / SL - Silver