



PUK/UGR<19

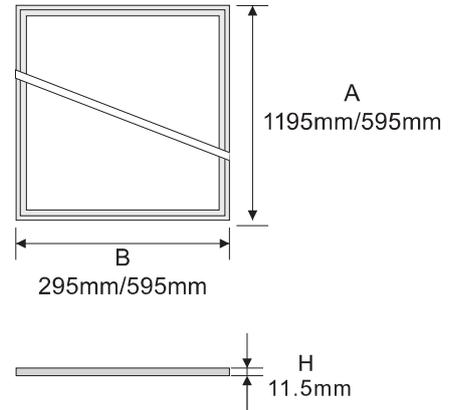


Panels LED

DESCRIPTION

- CORPS** : En aluminium moulé sous pression avec encadrement aluminium avant et arrière du produit pour un meilleur renforcement de l'appareil.
- DIFFUSEUR** : Diffuseur microprismatique anti-glare pour une meilleure performance d'éclairage et contrôle déblouissement en PMMA découpé au Laser permettant le réfléchissement de 95% du flux lumineux.
- PEINTURE** : En poudre d'aluminium blanc résistante aux rayons UV.
- CARATERISTIQUE** : UGR<19.
Cohérence de couleur < 5SDCM.
- INSTALLATION** : Encastré, Suspendu, Apparent.
- NORMES** : CE/ROHS/SAA.
- SUR DEMANDE** : CRI ≥90 / 0-10 dimmable; Dali-dimmable.
- DUREE DE VIE** : 50 000 h (L80B10).
- GARANTIE DE** : 5 ans.
- DRIVER** : PHILIPS.
- PUCE LED** : SAMSUNG.

ACCESSOIRES

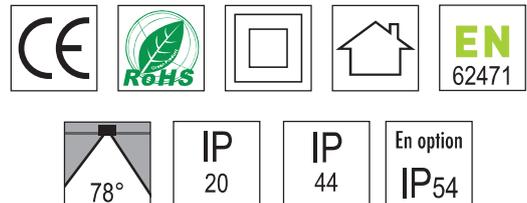

| CODE | PUISSANCE W | LUMENS | CRI | FINITION | POIDS | TEMPERATURE °K |
|--------------|-------------|--------|------|----------|-------|----------------|
| PU30W3K6060 | 30 | 2850LM | > 80 | BLANC | 4,45 | 3000°K |
| PU30W4K6060 | 30 | 2950LM | > 80 | BLANC | 4,45 | 4000°K |
| PU30W5K6060 | 30 | 2950LM | > 80 | BLANC | 4,45 | 5000°K |
| PU36W3K6060 | 36 | 3420LM | > 80 | BLANC | 4,45 | 3000°K |
| PU36W4K6060 | 36 | 3520LM | > 80 | BLANC | 4,45 | 4000°K |
| PU36W5K6060 | 36 | 3520LM | > 80 | BLANC | 4,45 | 5000°K |
| PU36W3K30120 | 36 | 3420LM | > 80 | BLANC | 4,45 | 3000°K |
| PU36W4K30120 | 36 | 3520LM | > 80 | BLANC | 4,45 | 4000°K |
| PU36W5K30120 | 36 | 3520LM | > 80 | BLANC | 4,45 | 5000°K |