



# PWK30120

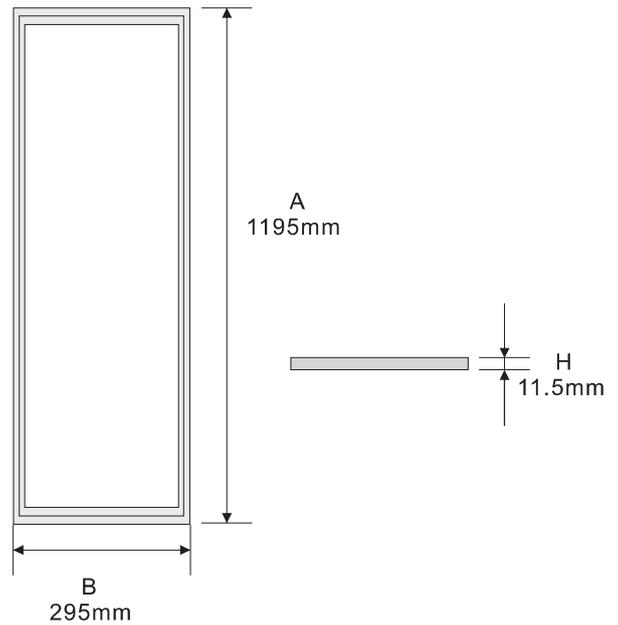

Panels LED


## DESCRIPTION

- CORPS** : En aluminium moulé sous pression avec encadrement aluminium avant et arrière du produit pour un meilleur renforcement de l'appareil.
- DIFFUSEUR** : Diffuseur film opal blanc pour une diffusion douce de la lumière. En PMMA découpé au Laser permettant le réfléchissement de 95% du flux lumineux.  
Cohérence de couleur < 5SDCM.
- PEINTURE** : En poudre d'aluminium blanc résistante aux rayons UV.
- INSTALLATION** : Encastré, Suspensu, Apparent.
- NORMES** : CE/ROHS.
- SUR DEMANDE** : CRI ≥90 / 0-10 dimmable; Dali-dimmable.
- DUREE DE VIE** : 50 000 h (L80B10).
- GARANTIE DE** : 5 ans.
- DRIVER** : PHILIPS.
- PUCE LED** : EPISTAR - SAMSUNG.



## ACCESSOIRES

-   
 Kit de suspension  
232000001
-   
 Kit de surface  
232000002
-   
 Clips de d'encastrement  
232000003
-   
 Cadre pour plafonnier  
232000005 (1200x300x55)



CODE	PUISSANCE W	LUMENS	CRI	FINITION	TEMPERATURE °K
P38W3K30120	38	3800LM	80-85	BLANC	3000°K
P38W4K30120	38	4000LM	80-85	BLANC	4000°K
P42W5K30120	38	4000LM	80-85	BLANC	5000°K
P42W3K30120	42	4200LM	80-85	BLANC	3000°K
P42W4K30120	42	4400LM	80-85	BLANC	4000°K
P42W5K30120	42	4400LM	80-85	BLANC	5000°K