



PWK60120

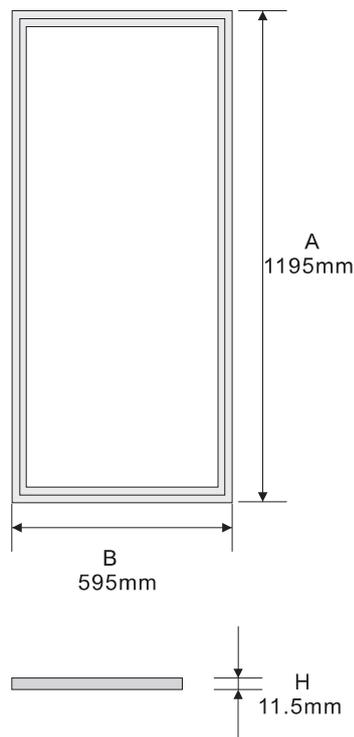

Panels LED

DESCRIPTION

- CORPS** : En aluminium moulé sous pression avec encadrement aluminium avant et arrière du produit pour un meilleur renforcement de l'appareil.
- DIFFUSEUR** : Diffuseur film opal blanc pour une diffusion douce de la lumière. En PMMA découpé au Laser permettant le réfléchissement de 95% du flux lumineux. Cohérence de couleur < 5SDCM.
- PEINTURE** : En poudre d'aluminium blanc résistante aux rayons UV.
- INSTALLATION** : Encastré, Suspensu, Apparent.
- NORMES** : CE/ROHS.
- SUR DEMANDE** : CRI ≥90 / 0-10 dimmable; Dali-dimmable.
- DUREE DE VIE** : 50 000 h (L80B10).
- GARANTIE DE** : 5 ans.
- DRIVER** : PHILIPS.
- PUCE LED** : EPISTAR - SAMSUNG.



ACCESSOIRES

Kit de suspension 232000001	Kit de surface 232000002	Clips de d'encastrement 232000003

--	--	--	--	--	--	--	--

CODE	PUISSANCE W	LUMENS	CRI	FINITION	POIDS KG	TEMPERATURE °K
P65W3K60120	65	6500LM	>80	BLANC	5,20	3000°K
P65W4K60120	65	6700LM	>80	BLANC	5,20	4000°K
P65W5K60120	65	6700LM	>80	BLANC	5,20	5000°K