
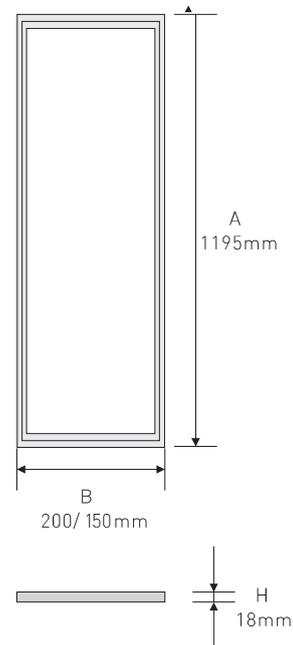




## SPL/UGR<19

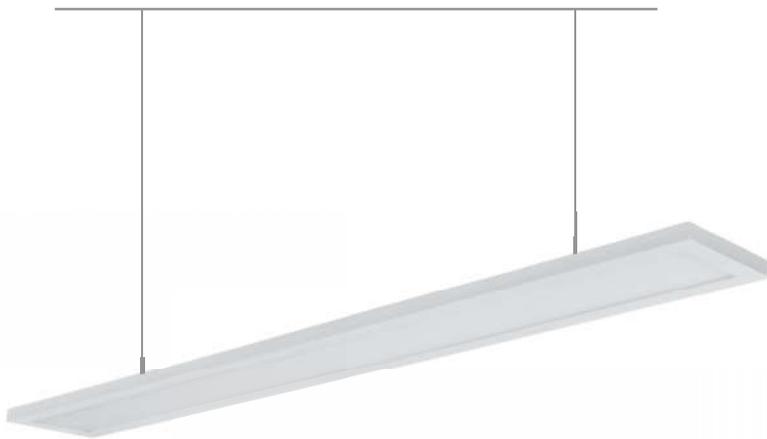

Suspensions  
LED

### DESCRIPTION

- CORPS** : En aluminium moulé sous pression.
- DIFFUSEUR** : Eclairage double flux.  
Diffuseur film opal extra blanc pour une diffusion douce de la lumière. En PMMA découpé au Laser permettant le réfléchissement de 95% du flux lumineux.
- EQUIPEMENT** : Les LED sont positionnées sur le côté et sur la partie supérieure avec différents circuits. Chaque circuit peut être connecté séparément pour un éclairage vers le haut, vers le bas ou les deux.
- PEINTURE** : En poudre d'aluminium blanc résistante aux rayons UV.
- INSTALLATION** : En suspension.
- NORMES** : CE/ROHS.
- CARACTERISTIQUE**: UGR<19  
Cohérence de couleur < 5SDCM.
- SUR DEMANDE** : CRI ≥90 / 0-10 dimmable; Dali-dimmable.
- DUREE DE VIE** : 50 000 h avec maintien de 70% du nombre de LUMENS.
- GARANTIE DE** : 5 ans
- DRIVER** : Non dimmable.

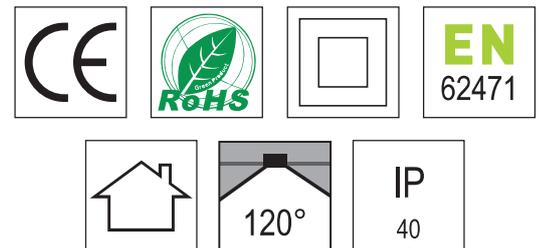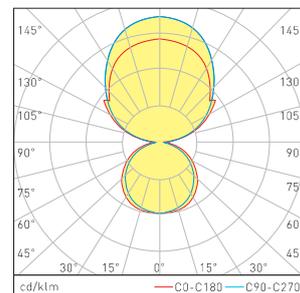

CODE	PUISSANCE W	LUMENS	CRI	POIDS EN KG	FINITION	TEMPERATURE °K
SPL15653	65	5850LM	>80	5,45	BLANC	3000°K
SPL15654	65	5950LM	>80	5,45	BLANC	4000°K
SPL15655	65	5950LM	>80	5,45	BLANC	5000°K
SPL20653	65	5850LM	>80	6,15	BLANC	3000°K
SPL20654	65	5950LM	>80	6,15	BLANC	4000°K
SPL20655	65	5950LM	>80	6,15	BLANC	5000°K