


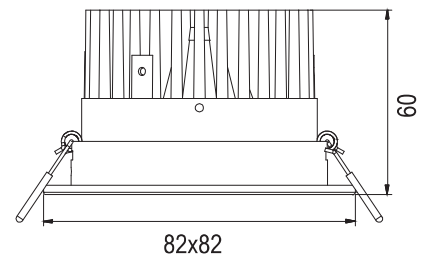


## SROC73

## SC073

Spotlight LED  
Encastrés


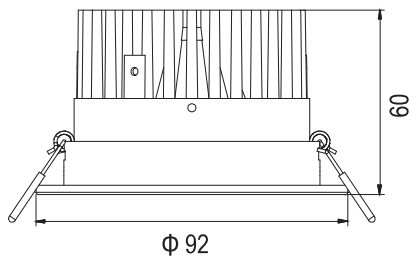


### DESCRIPTION


- CORPS** : En aluminium moulé sous pression.
- DIFFUSEUR** : Optique basse luminance en aluminium brillant antireflet permettant d'optimiser l'efficacité lumineuse .
- PEINTURE** : En poudre avec peinture époxydique en polyester résistante aux rayons UV.
- INSTALLATION** : Les spots LED sont équipés d'étriers en acier galvanisé avec logement pour ressorts de fixation au faux-plafond.

- NORMES** : Produits conformes aux normes ROHS, CE.
- SUR DEMANDE** : CRI ≥90  
dimnable et dali driver
- DUREE DE VIE** : 50 000 h
- GARANTIE DE** : 3 ans
- DRIVER** : LIGHT-TEK ou PHILIPS
- PUCE LED** : EPISTAR, CITIZEN, BRIDGELUX

7W 24°



7W 24°



CODE	PUISSANCE W	FACTEUR DE PUISSANCE	LUMENS	CRI	OPTIQUE	FINITION	TEMPERATURE °K
SROC73X*	7	≥0,8	580LM	80-85	24°/38°	BLANC/NOIR	3000°K/4000°K/6000°K
SC073X*	7	≥0,8	580LM	80-85	24°/38°	BLANC/NOIR	3000°K/4000°K/6000°K

\*X: 3 = 3000°K / 4 = 4000°K / 6 = 6000°K