



SRPVC

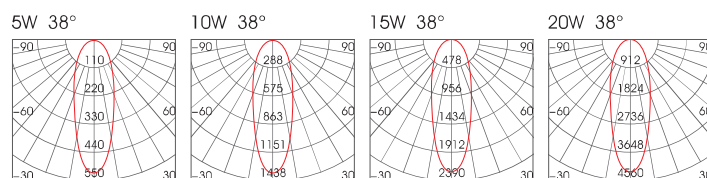

DESCRIPTION

- CORPS** : En aluminium moulé sous pression.
- DIFFUSEUR** : Optique basse luminance en aluminium brillant antireflet permettant d'optimiser l'efficacité lumineuse avec protection transparente PMMA.
- PEINTURE** : En poudre avec peinture époxydique en polyester résistante aux rayons UV.
- INSTALLATION** : Les spots LED sont équipés d'étriers en acier galvanisé avec logement pour ressorts de fixation au faux-plafond.
- NORMES** : Produits conformes aux normes ROHS, CE.
- SUR DEMANDE** : CRI ≥ 90
dimmable et dali driver
- DUREE DE VIE** : 50 000 h
- GARANTIE DE** : 3 ans
- DRIVER** : LIGHT-TEK, PHILIPS
- PUCE LED** : CITIZEN

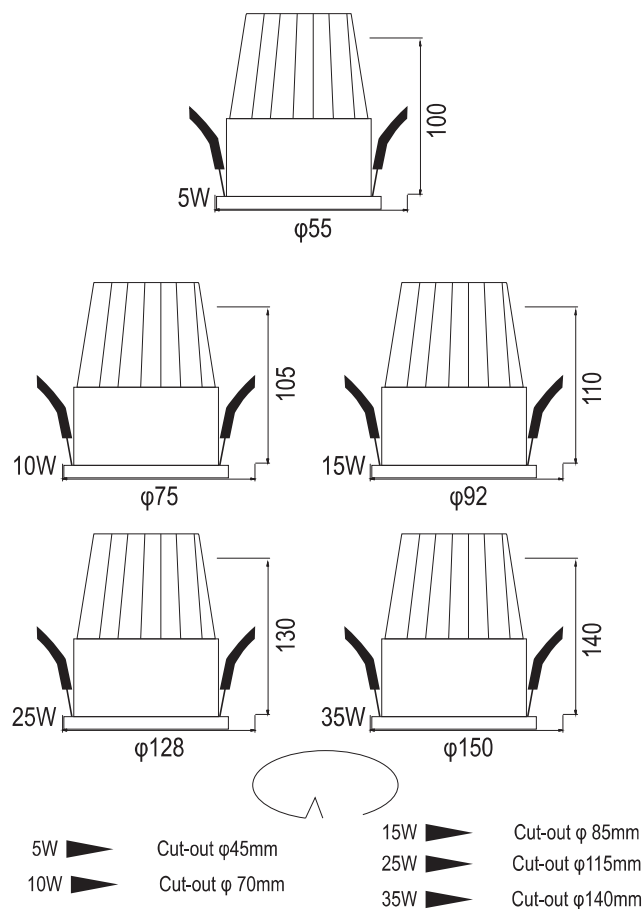

C : BL

C : NR

C : DR

C : BR

CODE	PUISSANCE W	FACTEUR DE PUISSANCE	LUMENS	CRI	FINITION	TEMPERATURE °K
SRPV5XC	5	≥0,8	400LM	80-85	BLANC/NOIR/DORÉ/BRONZE	3000°K/4000°K/6000°K
SRPV10XC	10	≥0,8	800LM	80-85	BLANC/NOIR/DORÉ/BRONZE	3000°K/4000°K/6000°K
SRPV15XC	15	≥0,8	1200LM	80-85	BLANC/NOIR/DORÉ/BRONZE	3000°K/4000°K/6000°K
SRPV25XC	25	≥0,8	2000LM	80-85	BLANC/NOIR/DORÉ/BRONZE	3000°K/4000°K/6000°K
SRPV35XC	35	≥0,8	3000LM	80-85	BLANC/NOIR/DORÉ/BRONZE	3000°K/4000°K/6000°K