



CCA

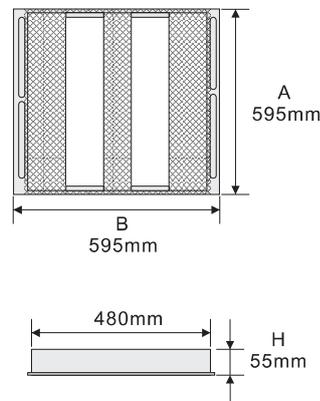

DESCRIPTION


- CORPS** : Tôle d'acier pliée avec fentes sur le cadre permettant une meilleure circulation de l'air ambiant.
- DIFFUSEUR** : diffuseur en acrylic pour une douce diffusion lumineuse indirecte.
- EQUIPEMENT** : PCB (circuit imprimé) avec puces LED SMD positionées derrière le diffuseur.
- PEINTURE** : Enduit en poudre blanche RAL 9010 ou RAL 9016.
- INSTALLATION** : Caisson encastrable en plafond modulaire  
Caisson encastrable plafond staff lisse/plâtre (nécessite accessoires d'encastrement, voir accessoires panels LED).
- NNORMES** : CE/ROHS.
- SUR DEMANDE** : CRI ≥90 / 0-10 dimmable; Dali-dimmable.
- DUREE DE VIE** : 50 000 h (L80B10).
- GARANTIE DE** : 5 ans.
- DRIVER** : Non dimmable.

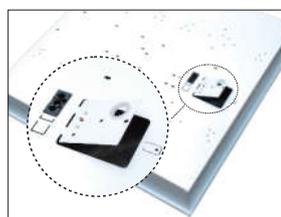

Option connecteur wieland



Option détecteur de mouvement

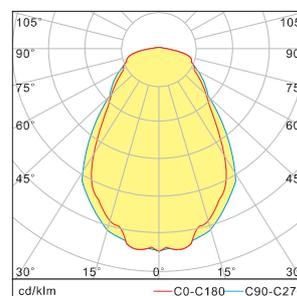

Luminaires Encastrés conducteurs d'air



CODE	PUISSANCE W	LUMENS	CRI	Poids en KG	FINITION	TEMPERATURE °K
CCA383	38	3600LM	>80	4,9	BLANC	3000°K
CCA384	38	3800LM	>80	4,9	BLANC	4000°K
CCA385	38	3800LM	>80	4,9	BLANC	5000°K
CCA483	48	4600LM	>80	4,9	BLANC	3000°K
CCA484	48	4800LM	>80	4,9	BLANC	4000°K
CCA485	48	4800LM	>80	4,9	BLANC	5000°K