



CLL2/UGR<19

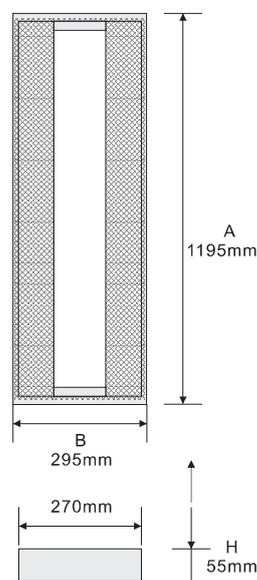


DESCRIPTION

- CORPS** : Tôle d'acier pliée avec réflecteur latéral en acier microperforé.
- DIFFUSEUR** : En PMMA extrudé sur la partie centrale du caisson.
- EQUIPEMENT** : PCB (circuit imprimé) en aluminium avec puces LED SMD positionées derrière le diffuseur
- PEINTURE** : Enduit en poudre blanche RAL 9010 ou RAL 9016.
- INSTALLATION** : Caisson encastrable en plafond modulaire
Caisson encastrable plafond staff lisse/plâtre (nécessite accessoires d'encastrement, voir accessoires panels LED)
- NORMES** : CE/ROHS.
- CARACTERISTIQUE** : Cohérence de couleur < 5SDCM.
UGR<19
- SUR DEMANDE** : CRI ≥90 / 0-10 dimmable; Dali-dimmable.
- DUREE DE VIE** : 50 000 h (L80B10)
- GARANTIE DE** : 5 ans
- DRIVER** : Non dimmable.

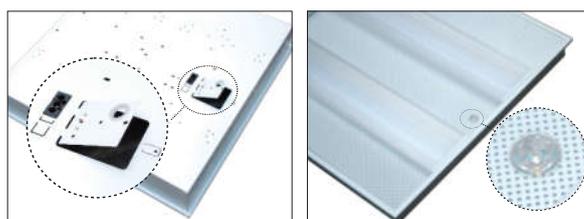

Option connecteur wieland

Option détecteur de mouvement



Encastrés Éclairage Bureaux



CODE	PUISSANCE W	LUMENS	CRI	Poids en KG	FINITION	TEMPERATURE °K
CLL2383	38	3800LM	≥80	4,56	BLANC	3000°K
CLL2384	38	3900LM	≥80	4,56	BLANC	4000°K
CLL2385	38	3900LM	≥80	4,56	BLANC	5000°K
CLL2483	48	4800LM	≥80	4,56	BLANC	3000°K
CLL2484	48	4900LM	≥80	4,56	BLANC	4000°K
CLL2485	48	4900LM	≥80	4,56	BLANC	5000°K