

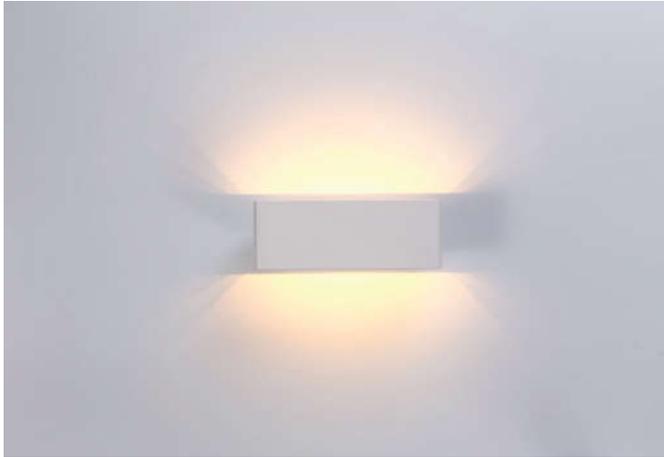
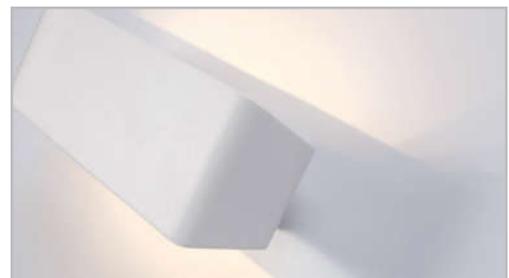


CA6

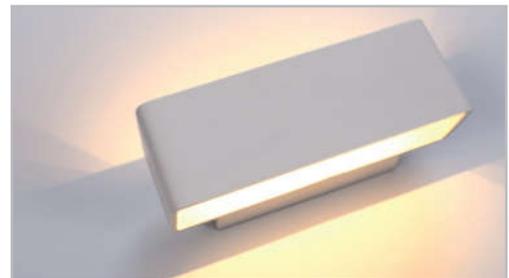

DESCRIPTION

- CORPS** : Aluminium moulé sous pression.
VOLTAGE : 90-305V
DIFFUSEUR : En acrylique pour une diffusion douce de la lumière.
EQUIPEMENT : PCB (circuit imprimé) avec puces LED positionées derrière le diffuseur.
PEINTURE : Enduit en poudre blanche.
INSTALLATION : Applique murale.
NORMES : CE, TUV.
SUR DEMANDE : Dimmable.
DUREE DE VIE : 50000 h
GARANTIE DE : 2 ans.
PUCE LED : EPISTAR.

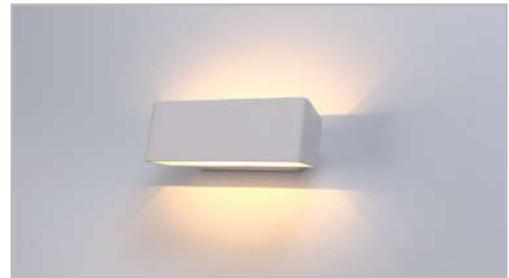

CODE	PUISSANCE W	LUMENS	CRI	Poids en KG	Dimension (MM)	Dimension packaging (MM)	FINITION	TEMPERATURE °K
CA6X	6	510LM	>80	1	220*90*80	225*95*85	BLANC	3000°K/4000°K/5000°K/6000°K

*X: 3 = 3000°K / 4 = 4000°K / 5 = 5000°K / 6 = 6000°K