


CP15


Cardans led



190x190




15 W ▶ Cut-out ϕ 165mm

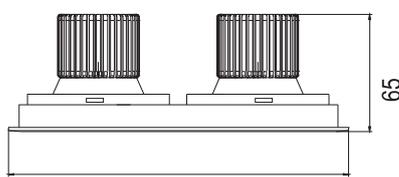

350x190



2x15W ▶ Cut-out 330x165mm

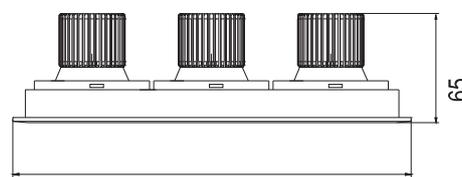

520x190



3x15W ▶ Cut-out 500x165mm

DESCRIPTION

- CORPS** : En aluminium moulé sous pression avec verre.
- DIFFUSEUR** : Optique basse luminance en aluminium brillant antireflet permettant d'optimiser l'efficacité lumineuse.
- PEINTURE** : En poudre avec peinture époxydique en polyester résistante aux rayons UV.
- INSTALLATION** : Les spots LED sont équipés d'étriers en acier galvanisé avec logement pour ressorts de fixation au faux-plafond
- NORMES** : Produits conformes aux normes ROHS, CE.
- SUR DEMANDE** : CRI \geq 90 / dimmable et dali driver
- DUREE DE VIE** : 50 000 h
- GARANTIE DE** : 3 ans
- DRIVER** : LIGHT-TEK ou PHILIPS
- PUCE LED** : EPISTAR ou CITIZEN



CODE	PUISSANCE W	FACTEUR DE PUISSANCE	LUMENS	CRI	FINITION	TEMPERATURE °K
CP15X*	15	\geq 0,8	1440LM	80-85	BLANC/NOIR	3000°K/4000°K/6000°K
CP215X*	2x15	\geq 0,8	2280LM	80-85	BLANC/NOIR	3000°K/4000°K/6000°K
CP315X*	3x15	\geq 0,8	3420LM	80-85	BLANC/NOIR	3000°K/4000°K/6000°K

*X: 3 = 3000°K / 4 = 4000°K / 6 = 6000°K