



OP18D

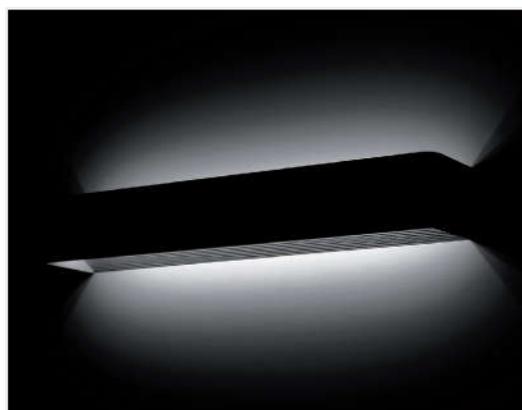

DESCRIPTION

- CORPS** : Aluminium moulé sous pression.
- VOLTAGE** : 90-305V
- DIFFUSEUR** : PMMA transparent épaisseur 4 mm résistant aux chocs thermiques et aux chocs mécaniques.
- EQUIPEMENT** : PCB (circuit imprimé) avec puces LED positionées derrière le diffuseur.
- PEINTURE** : Enduit en poudre blanche.
- INSTALLATION** : Applique murale.
- NORMES** : CE, TUV.
- SUR DEMANDE** : Dimmable.
- DUREE DE VIE** : 50 000 h
- GARANTIE DE** : 2 ans.

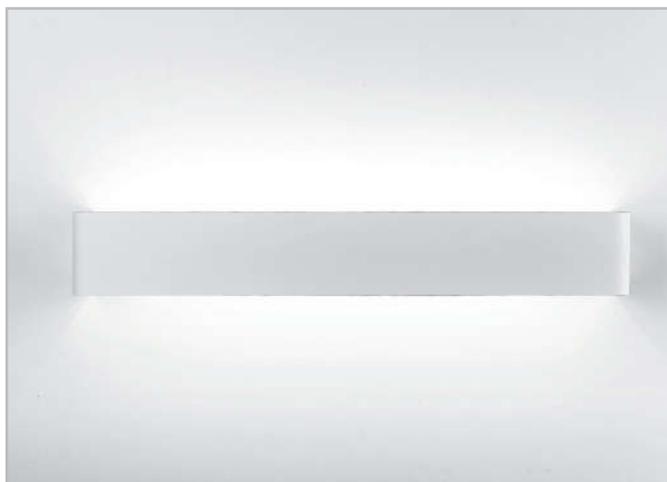

Appliques
 Décoratives
 d'Intérieur

| CODE | PUISSANCE W | LUMENS | CRI | Poids en KG | Dimension (MM) | Dimension packaging (MM) | FINITION | TEMPERATURE °K |
|--------|-------------|--------|-----|-------------|----------------|--------------------------|----------|-----------------------------|
| OP18DX | 18 | 1530LM | >80 | 1,7 | 530*100*80 | 537*105*85 | BLANC | 3000°K/4000°K/5000°K/6000°K |

*X : 3 = 3000°K / 4 = 4000°K / 5 = 5000°K / 6 = 6000°K