



PWK6060

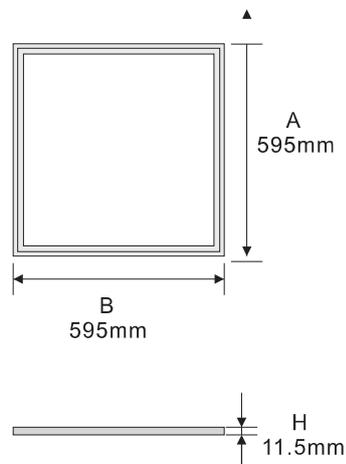

DESCRIPTION

- CORPS** : En aluminium moulé sous pression avec encadrement aluminium avant et arrière du produit pour un meilleur renforcement de l'appareil.
- DIFFUSEUR** : Diffuseur film opal blanc pour une diffusion douce de la lumière. En PMMA découpé au Laser permettant le réfléchissement de 95% du flux lumineux.
Cohérence de couleur < 5 SDCM.
- PEINTURE** : En poudre d'aluminium blanc résistante aux rayons UV.
- INSTALLATION** : Encastré, Suspendu, Apparent.
- NORMES** : CE/ROHS.
- SUR DEMANDE** : CRI ≥90 / 0-10 dimmable; Dali-dimmable.
- DUREE DE VIE** : 50 000 h (L80B10).
- GARANTIE DE** : 5 ans.
- DRIVER** : Non dimmable.
- PUCE LED** : EPISTAR - SAMSUNG.



ACCESSOIRES

Suspended kit 232000001	Surface kit 232000002	Recessed kit 232000003	Mounted kit 232000004 [600x600x55] 232000005 [1200x300x55]



CODE	PUISSANCE W	LUMENS	CRI	FINITION	TEMPERATURE °K
P38W3K6060	38	3800LM	> 80	BLANC	3000°K
P38W4K6060	38	4000LM	> 80	BLANC	4000°K
P38W5K6060	38	4000LM	> 80	BLANC	5000°K
P42W3K6060	42	4200LM	> 80	BLANC	3000°K
P42W4K6060	42	4400LM	> 80	BLANC	4000°K
P42W5K6060	42	4400LM	> 80	BLANC	5000°K