


PR427



PR538

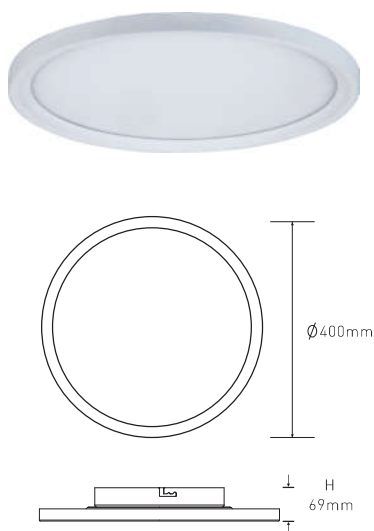

PR648





DESCRIPTION

- CORPS** : Anneau en aluminium moulé sous pression avec cadre avant et arrière pour un meilleur renforcement du produit.
- DIFFUSEUR** : En PMMA.
- PEINTURE** : En poudre d'aluminium blanc résistante aux rayons UV.
- INSTALLATION** : En plafonnier / Suspendu.
- NORMES** : CE/ROHS.
- CARACTERISTIQUE**: Cohérence de couleur < 5SDCM.
- SUR DEMANDE** : CRI ≥90 / 0-10 dimmable; Dali-dimmable.
- DUREE DE VIE** : 50 000 h avec maintien de 70% du nombre de LUMENS.
- GARANTIE DE** : 5 ans
- DRIVER** : Non dimmable.
- PUCE LED** : SAMSUNG

ACCESSOIRES



Suspended kit
232000001



CODE	PUISSANCE W	LUMENS	CRI	FINITION	TEMPERATURE °K
PR4273	27	2430LM	>80	BLANC	3000°K
PR4274	27	2550LM	>80	BLANC	4000°K
PR4275	27	2550LM	>80	BLANC	5000°K
PR5383	38	3420LM	>80	BLANC	3000°K
PR5384	38	3550LM	>80	BLANC	4000°K
PR5385	38	3550LM	>80	BLANC	5000°K
PR6483	48	4320LM	>80	BLANC	3000°K
PR6484	48	4450LM	>80	BLANC	4000°K
PR6485	48	4450LM	>80	BLANC	5000°K