
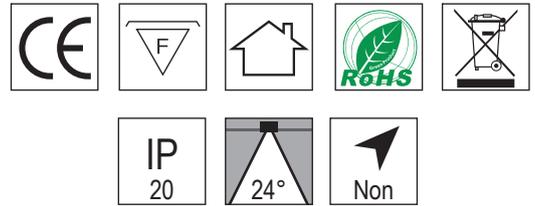



MN5R5



Minis Spots LED
Encastrés



DESCRIPTION

- CORPS** : En aluminium moulé sous pression.
- DIFFUSEUR** : Optique basse luminance en aluminium brillant antireflet permettant d'optimiser l'efficacité lumineuse .
- PEINTURE** : En poudre avec peinture époxydique en polyester résistante aux rayons UV.
- NORMES** : Produits conformes aux normes ROHS, CE.
- SUR DEMANDE** : CRI ≥90
dimnable et dali driver
- DUREE DE VIE** : 50 000 h
- GARANTIE DE** : 3 ans
- DRIVER** : LIGHT-TEK ou PHILIPS
- PUCE LED** : EPSTAR, CITIZEN

SAMSUNG 5W 24°

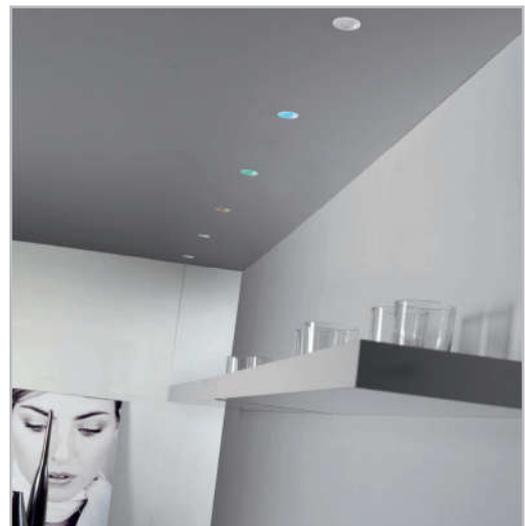

| CODE | PUISSANCE W | FACTEUR DE PUISSANCE | LUMENS | CRI | FINITION | TEMPERATURE °K |
|---------|-------------|----------------------|--------|-------|------------|----------------------|
| MN5R5X* | 5 | ≥0,9 | 350LM | 80-85 | BLANC/NOIR | 3000°K/4000°K/6000°K |

*X : 3 = 3000°K / 4 = 4000°K / 6 = 6000°K