
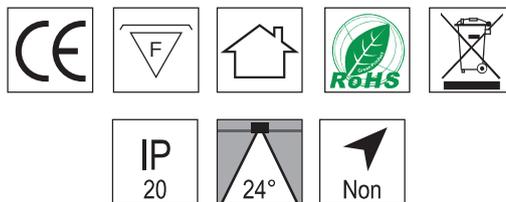



MN5R5


Minis Spots



DESCRIPTION

- CORPS** : En aluminium moulé sous pression.
- DIFFUSEUR** : Optique basse luminance en aluminium brillant antireflet permettant d'optimiser l'efficacité lumineuse .
- PEINTURE** : En poudre avec peinture époxydique en polyester résistante aux rayons UV.
- NORMES** : Produits conformes aux normes ROHS, CE.
- SUR DEMANDE** : CRI ≥90
dimmable et dali driver
- DUREE DE VIE** : 50 000 h
- GARANTIE DE** : 3 ans
- DRIVER** : LIGHT-TEK ou PHILIPS
- PUCE LED** : EPISTAR, CITIZEN

SAMSUNG 5W 24°



CODE	PUISSANCE W	FACTEUR DE PUISSANCE	LUMENS	CRI	FINITION	TEMPERATURE °K
MN5R5X*	5	≥0,9	350LM	80-85	BLANC/NOIR	3000°K/4000°K/6000°K

*X: 3 = 3000°K / 4 = 4000°K / 6 = 6000°K